



Wprowadzenie VGM na placu budowy

Zauważyłeś niebezpieczną sytuację?
Zeskanuj kod QR na plakacie i zgłoś to

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w innym
języku?
Safety information in another language?



 **check!**



Wprowadzenie

Oprócz planu VGM dla fazy realizacji oraz powiązanych planów szczegółowych VGM, firma BanBouw opracowała niniejsze „Wprowadzenie VGM na placu budowy”.

Bezpieczeństwo, Zdrowie i Środowisko, określane skrótem VGM, należą do kwestii o najwyższym priorytecie podczas wykonywania wszystkich prac w firmie BanBouw. W tym zakresie nie będą czynione żadne ustępstwa.

Oczekujemy od Ciebie pełnej współpracy przy realizacji „planu VGM dla fazy wykonawczej”. Należy również stosować się do instrukcji wydawanych przez kierownika budowy lub koordynatora VGM.

Standardowe godziny pracy

Godziny pracy:	07:00	-	15:45	Uur
Przerwy:	09:00	-	09:15	Uur
	12:30	-	13:00	Uur

Odstępstwa od godzin pracy są możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z (głównym) kierownikiem budowy.

Teren budowy

- Przy wejściu na teren budowy należy zawsze niezwłocznie zgłosić się do kierownika budowy.
- W celu ochrony naszego i Państwa mienia na różnych częściach terenu budowy może być prowadzony monitoring wizyjny.



Wejście na teren budowy

Koordinacja VGM

BanBouw prowadzi koordynację w fazie realizacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia (koordynacja VGM), zgodnie z rozdziałem 2, artykułem 2.31 (zadania koordynatora w fazie realizacji) rozporządzenia Arbo (Arbobesluit), dział 5 – Proces budowlany.

Rozmowa przed rozpoczęciem prac

Każdy podwykonawca otrzymuje na 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac zaproszenie na rozmowę wstępną, podczas której uzgadniane są między innymi wszystkie kwestie związane z VGM. W trakcie tego spotkania omawiany jest również złożony szczegółowy plan VGM.

Rozmowa wprowadzająca i rejestracja na budowie

Każdy pracownik lub odwiedzający podczas swojej pierwszej wizyty na budowie uczestniczy w rozmowie wprowadzającej, po której zostaje zarejestrowany dla danego terenu budowy. Wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości.

Spotkanie typu toolbox

BanBouw organizuje co miesiąc spotkania typu toolbox dla własnych pracowników. Oczekujemy od partnerów, że ich kierownictwo będzie organizować wymagane spotkania toolbox dla swoich pracowników.

Legitymacja

Każda osoba musi, na żądanie kierownika budowy lub koordynatora VGM, zawsze móc natychmiast okazać ważny dokument tożsamości. W przypadku braku możliwości okazania ważnego dokumentu tożsamości dostęp do placu budowy zostanie odmówiony.

Parkowanie

Załadunek i rozładunek na terenie budowy jest dozwolony.

Parkowanie możliwe jest na wyznaczonych miejscach parkingowych poza ogrodzeniem. Parkowanie na terenie budowy jest zabronione!



Bezpieczeństwo, Zdrowie i Środowisko

Sytuacje awaryjne

- Upewnij się, że znasz instrukcje bezpieczeństwa opisane na dostępnej karcie alarmowej. Znajduje się na niej również numer telefonu (głównego) kierownika budowy.
- Upewnij się, że znasz lokalizację punktów pierwszej pomocy oraz sprzętu gaśniczego – znajdują się one m.in. w baraku kierownika budowy oraz w pomieszczeniu socjalnym.
- Zawsze stosuj się do poleceń służb pierwszej pomocy (BHV).
- W przypadku sytuacji awaryjnej natychmiast udaj się do miejsca zbiórki i oczekuj na dalsze instrukcje od (głównego) kierownika budowy.

Zasady bezpiecznego zachowania

BanBouw chce, aby każdy pracował w bezpiecznym, zdrowym i przyjaznym środowisku!

Aby to osiągnąć, ważne jest, abyśmy wspólnie stosowali następujące zasady bezpieczeństwa:

1. Zawsze przeprowadzamy LMRA przed rozpoczęciem pracy.
2. Wykonujemy wyłącznie prace, do których posiadamy odpowiednie kwalifikacje.
3. Zawsze korzystamy z odpowiednich i zatwierdzonych narzędzi oraz sprzętu.
4. Używamy właściwych i odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
5. Utrzymujemy nasze miejsce pracy w czystości, porządku i bezpieczeństwie.
6. Zwracamy sobie nawzajem uwagę na niebezpieczne zachowania i akceptujemy informacje zwrotne.
7. Natychmiast reagujemy na niebezpieczne sytuacje i zgłaszamy je.
8. Podejmujemy środki zapewniające bezpieczną pracę na wysokości.
9. Nigdy nie pracujemy pod wpływem alkoholu, narkotyków ani leków wpływających na zdolność reakcji.
10. Zachowujemy czujność i uważnie obserwujemy nasze otoczenie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Oprócz powyższych zasad bezpiecznego zachowania należy również przestrzegać poniższych ogólnych zasad bezpieczeństwa:

- Jedzenie i picie jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonym do tego pomieszczeniu socjalnym.
- Korzystaj z urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Utrzymuj teren budowy oraz wspólne przestrzenie w czystości i natychmiast usuwaj odpady.
- Odpady należy wyrzucać do przeznaczonych do tego kontenerów. W przypadku nieprawidłowości koszty zostaną przeniesione na sprawcę.
- Korzystanie z radioodbiorników na budowie jest dozwolone wyłącznie przy ograniczonej głośności.
- Unikaj powodowania hałasu uciążliwego dla okolicznych mieszkańców.
- (Przejezdne) rusztowania mogą być montowane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
- Zabezpieczaj otwory oraz wyposaż otwory w podłodze w odpowiednie zabezpieczenia krawędziowe.
- Niebezpieczne sytuacje zgłaszaj natychmiast za pomocą kodu QR znajdującego się na stronie tytułowej tego wprowadzenia lub na plakatach zgłoszeń bezpieczeństwa.
- Zgłaszaj prace stwarzające zagrożenie pożarowe kierownikowi budowy. Przed rozpoczęciem prac wspólnie wypełnij formularz prac pożarowo niebezpiecznych. Miej odpowiednie środki gaśnicze w zasięgu ręki.
- Zwracaj uwagę na ruch budowlany. Maksymalna prędkość na terenie budowy wynosi 5 km/h.
- Ogranicz czas przebywania na terenie budowy do niezbędnego minimum.



Co jest zabronione?

- Zmienianie, wyłączenie i/lub omijanie zabezpieczeń.
- Wprowadzanie zmian w rusztowaniach.
- Wykonywanie prac na budowie bez odbycia wprowadzenia projektowego.
- Korzystanie z toalety poza przeznaczonymi do tego urządzeniami sanitarnymi.

Zakaz palenia


Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych (takich jak baraki kierownictwa budowy, pomieszczenia socjalne, szatnie, urządzenia sanitarne). Palenie jest również zabronione w fazie wykończeniowej budynku (od momentu osiągnięcia stanu zamkniętego – szczelnego na wiatr i wodę). Zakaz palenia dotyczy także pojazdów służbowych oraz wewnętrznych środków transportu wyposażonych w kabinę, takich jak np. ładowarki teleskopowe.

Zakaz palenia dotyczy oczywiście wyrobów tytoniowych, takich jak papierosy, tytoń do skręcania i cygara. Zakaz obejmuje również następujące produkty:

- Vapy (e-papierosy) z nikotyną lub bez;
- Produkty zawierające tytoń, takie jak fajka wodna lub joint z tytoniem;
- Urządzenia do podgrzewania tytoniu, takie jak waporyzatory;
- Tytoń do żucia i tytoń do wciągania;
- Produkty nikotynowe bez tytoniu do stosowania doustnego, takie jak saszetki nikotynowe.

Check!

Check! to program świadomości bezpieczeństwa firmy BanGroep. Dzięki Check! bezpieczeństwo staje się widoczne i ukierunkowane na działanie. Dobra kontrola składa się z pięciu kroków, które stosujemy codziennie:

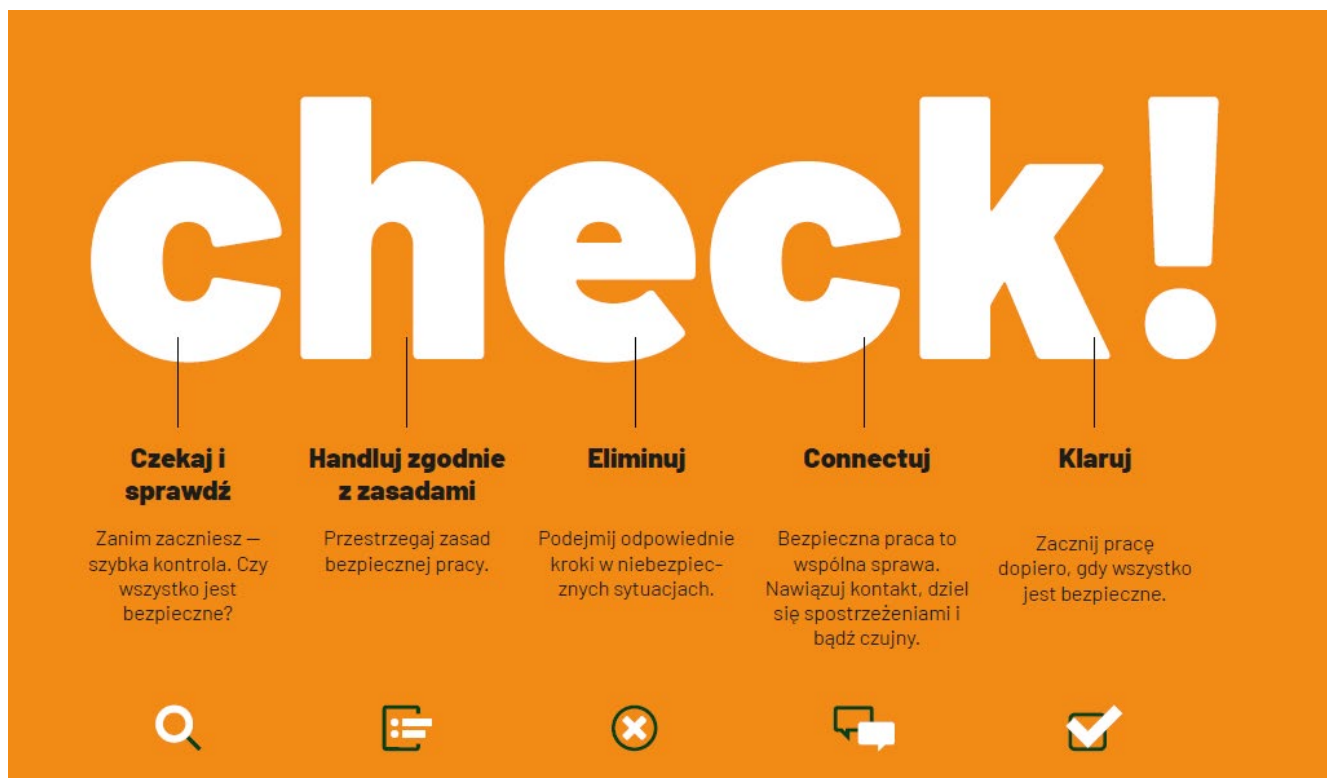



Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)

Każdy jest zobowiązany do prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej odpowiednich do danej sytuacji roboczej oraz do podejmowania niezbędnych środków ostrożności, aby pracować bezpiecznie i zdrowo. Na terenie budowy, w obrębie ogrodzenia, wszyscy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ŚOI. Przepisy te są m.in. przedstawione na tablicach informacyjnych oraz plakatach bezpieczeństwa na budowie. Szczegółowy opis minimalnych wymagań dotyczących tych środków ochrony indywidualnej znajduje się w planie VGM dla fazy realizacji projektu.

Zawsze obowiązkowe



Obuwie ochronne
Klasa bezpieczeństwa $\geq$ S3



Certyfikowany kask ochronny



Odzież ostrzegawcza
(o wysokiej widoczności)

W zależności od rodzaju prac



Ochrona słuchu przy pracach
 $\geq$ 80 dB



Ochrona oczu w przypadku
ryzyka urazu oczu



Rękawice ochronne w
przypadku ryzyka urazu rąk



Maska przeciwpyłowa $\geq$ P2 przy
narażeniu na pył drobny



Odzież ochronna – dostosowana
do wykonywanych prac



Indywidualne zabezpieczenie
przed upadkiem, gdy nie można
zastosować zabezpieczeń



Widoczność i identyfikacja na terenie budowy

Na placu budowy należy zawsze nosić odzież ostrzegawczą (High Visibility).

Pracowników BanBouw można rozpoznać po następujących kolorach:

Kolor High Visibility	Kolor kasku	Funkcja/Rola
Żółty	Biały	Dyrekcja, kierownik projektu, kierownik budowy, przygotowanie robót oraz specjalista ds. bezpieczeństwa
Pomarańczowy	Biały	Pracownik operacyjny (budowlany)
Niebieski	Czerwony	Odwiedzający
	Żółty	Certyfikowany rigger (hakowy / sygnalista)

Korzystanie z maszyn i narzędzi

Używaj maszyn i narzędzi w prawidłowy sposób. Podwykonawcy są sami odpowiedzialni za wymagane szkolenia, treningi i instruktaże niezbędne do obsługi maszyn i narzędzi przez ich pracowników.

Osobom nieupoważnionym zabrania się korzystania bez zgody z urządzeń zapewnionych przez BanBouw (takich jak ładowarki teleskopowe, windy budowlane, stoły tnące itp.).

Wszystkie środki pracy, takie jak narzędzia elektryczne, sprzęt do prac na wysokości i rusztowania, muszą być wyraźnie oznaczone ważną naklejką kontroli technicznej (patrz również wcześniej wymienione zasady bezpieczeństwa). Niecertyfikowane środki pracy są zabronione i zostaną natychmiast usunięte z placu budowy.

Korzystanie z drabin i schodów

Drabiny i schody nie są przeznaczone jako stanowiska pracy. Mogą być używane wyłącznie jako dostęp do miejsca pracy. Praca na drabinie lub schodach jest dozwolona tylko wtedy, gdy nie ma dostępnych lub możliwych bezpieczniejszych alternatyw. Nawet w takim przypadku praca na drabinach i schodach jest dozwolona wyłącznie przy spełnieniu rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa.

Upewnij się, że drabiny są ustawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podczepianie ładunków

Ładunki mogą być podczepiane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty:

Funkcja	Rodzaj prac	Certyfikacja
Hakowy (aanpikkelateur)	Standardowe prace dźwigowe	Certyfikat bezpiecznego podczepiania ładunków (ważny 5 lat)
Sygnalista / Rigger	Ciężkie, nieregularne lub złożone ładunki dźwigowe	Certyfikat TCVT W4-08 (ważny 5 lat)

Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac sprawdza certyfikat, po czym dany pracownik otrzymuje żółty kask z naklejką Check! (patrz rozdział: Widoczność i identyfikacja na terenie budowy).

Zapobieganie pożarom

Podczas wykonywania prac stwarzających zagrożenie pożarowe, takich jak spawanie, cięcie, szlifowanie lub inne prace z użyciem otwartego ognia, należy mieć do dyspozycji zatwierdzoną i sprawną gaśnicę.

Upewnij się, że łatwopalne ciecze są transportowane i przechowywane w odpowiednich pojemnikach.

Ogranicz ilość tych materiałów do zapasu dziennego. Przed rozpoczęciem prac usuń wszystkie materiały



łatwopalne na bezpieczną odległość. W przypadku sytuacji awaryjnej natychmiast powiadom współpracowników oraz (głównego) kierownika budowy.

Spróbuj ugasić początkowy pożar samodzielnie, ale zawsze najpierw zadбай o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo swoich współpracowników.

Środowisko

Odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego kontenerach oznaczonych (tablicami) instrukcyjnymi. Zabrania się wyrzucania do tych kontenerów drobnych odpadów chemicznych. Incydenty środowiskowe należy niezwłocznie zgłaszać (głównemu) kierownikowi budowy i/lub koordynatorowi VGM.

Na zakończenie

Dziękujemy za uwagę i życzymy powodzenia w realizacji tego projektu.



check!